





LINHA ARCHILINE ELEGANCE

Janela Oscilo-batente


JOB1

esc — 1:2

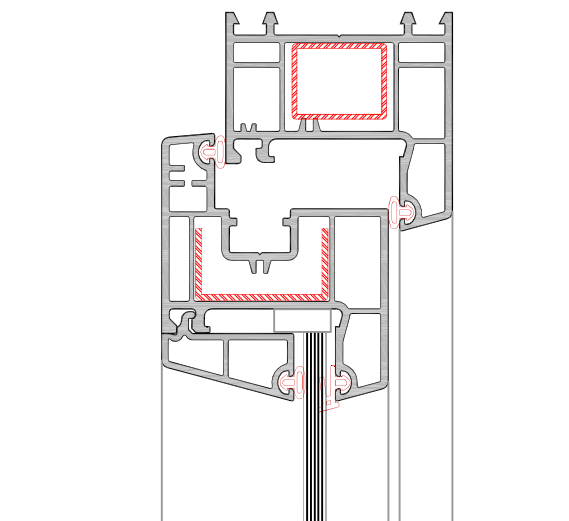

DIMENSÕES MÁXIMAS		
	LARGURA	ALTURA
MIN	500 mm	500 mm
MAX	1200 mm	1800 mm

ESPESSURAS DE VIDROS DISPONÍVEIS	
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 31 e 34 mm	

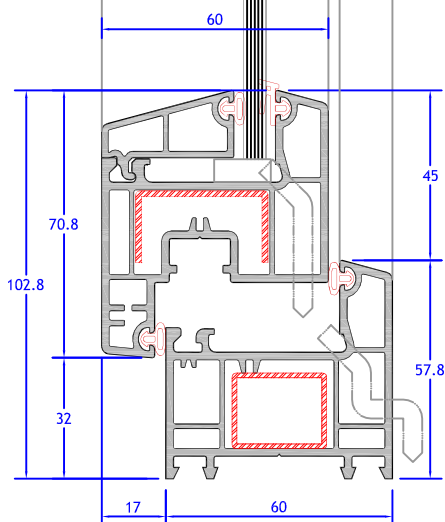



ESPECIFICAÇÃO

Características:

- Fechamento com contrafechos perimétricos ;
- Isolamento acústico:
42 dB com vidro 31 mm 9 (vidro laminado com PVB acústico)/12/10;
33 dB com vidro 20 mm 4/10/6
30 dB com vidro 20 mm 4/12/4

Composição:

- Perfis de PVC rígido: na cor branca, segundo texto normativo da ABNT 02:111.04-011;
- Vedação: PVC flexível na vedação entre vidro e perfil e entre perfis;
- Ferragens: puxador em alumínio com pintura branca à base de poliéster (min. 60 microns); cremone, braço projetante e seus acessórios em ligas de aço e zinco galvanizados e bicromatizados;
- Reforços: aço galvanizado;
- Deságüe: através de câmaras independentes dos reforços de aço;

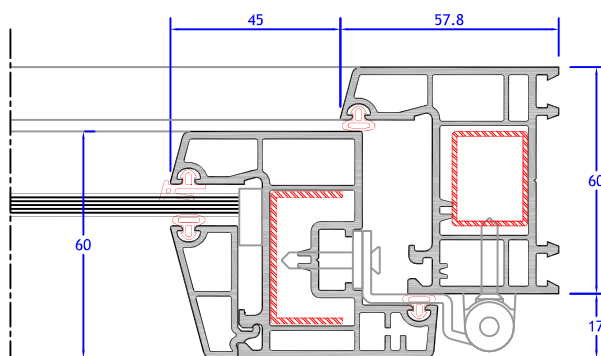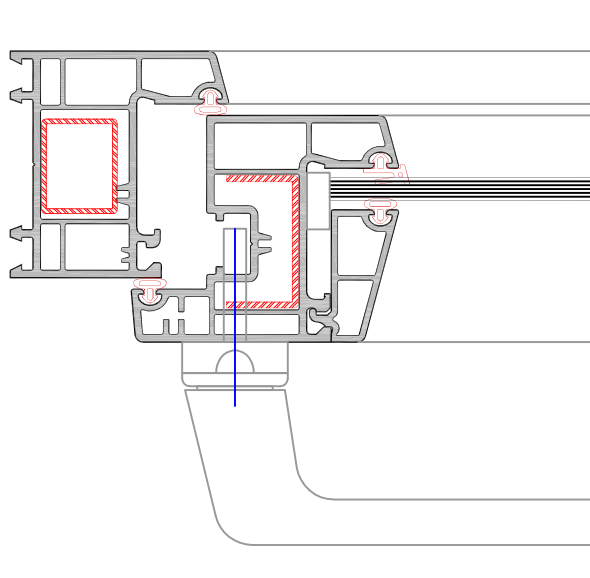

DOCUMENTO NÃO CONTROLADO - PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO



*MEDIDAS EM MILÍMETROS

*A COMBINAÇÃO DE MEDIDAS MÁXIMAS PODE VARIAR DEVIDO AO PESO DO VIDRO E DAS FOLHAS MÓVEIS.

Todos os direitos reservados a Archicentro. Copyright 2006.

REV Set/09