

**DIMENSÕES MÁXIMAS**

	LARGURA	ALTURA
MIN	1000 mm	800 mm
MAX	3500 mm	2700 mm

**ESPESSURAS DE VIDROS**

6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 32 e 34 mm



**ESPECIFICAÇÃO**

**Características:**

- Vedação central inferior e superior;
- Interlock com escova de polipropileno;
- Sistema com canal europeu para ferragens;

**Composição:**

- Perfis de PVC rígido: na cor marrom escuro laminados interna e externamente, respeitando normas brasileiras de Perfis de PVC para Esquadrias;
- Vedação: EPDM na vedação entre vidro e perfil e escova de polipropileno entre perfis;
- Ferragens: cremona com maçaneta na folha principal, fecho oculto na folha passiva;
- Roldanas: pista de poliacetal ou nylon com fibra, rolamentos de esfera ou agulha;
- Opcionais: bandeiras fixas e móveis, persianas, tela mosquiteira.

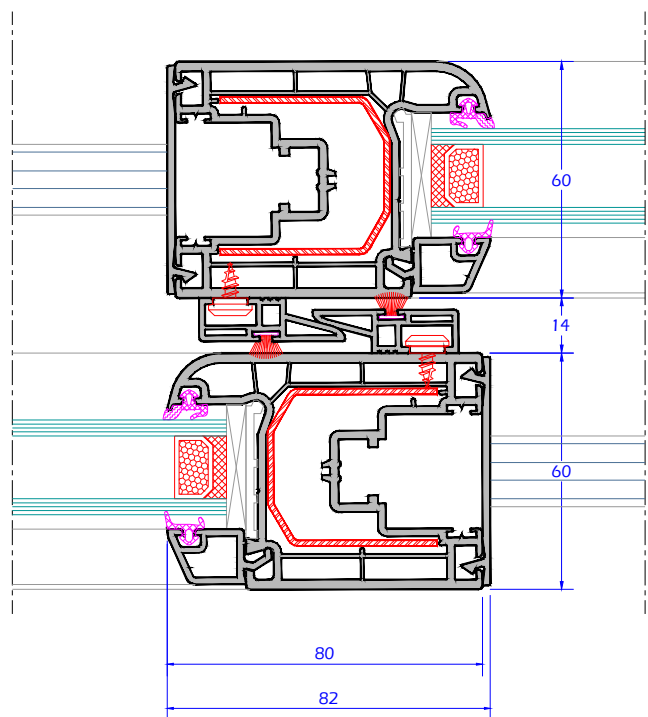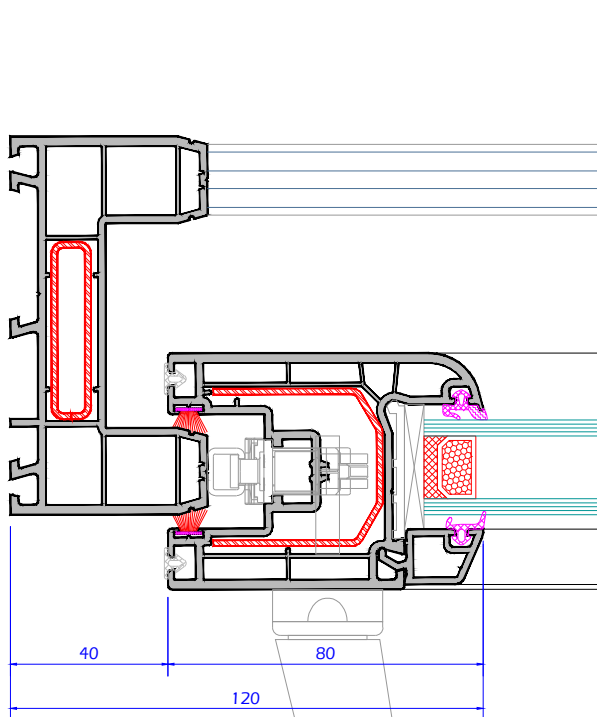

REVISÃO AGOSTO/2015 - DOCUMENTO NÃO CONTROLADO - PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

\*AS MEDIDAS MÁXIMAS PODEM VARIAR CONFORME REGIÃO DE VENTOS E PESO DOS VIDROS

ESCALA APROX. 1:2