




LINHA ARCHILINE ELEGANCE

Porta de Correr 2 Folhas

PCR2

esc — 1:2

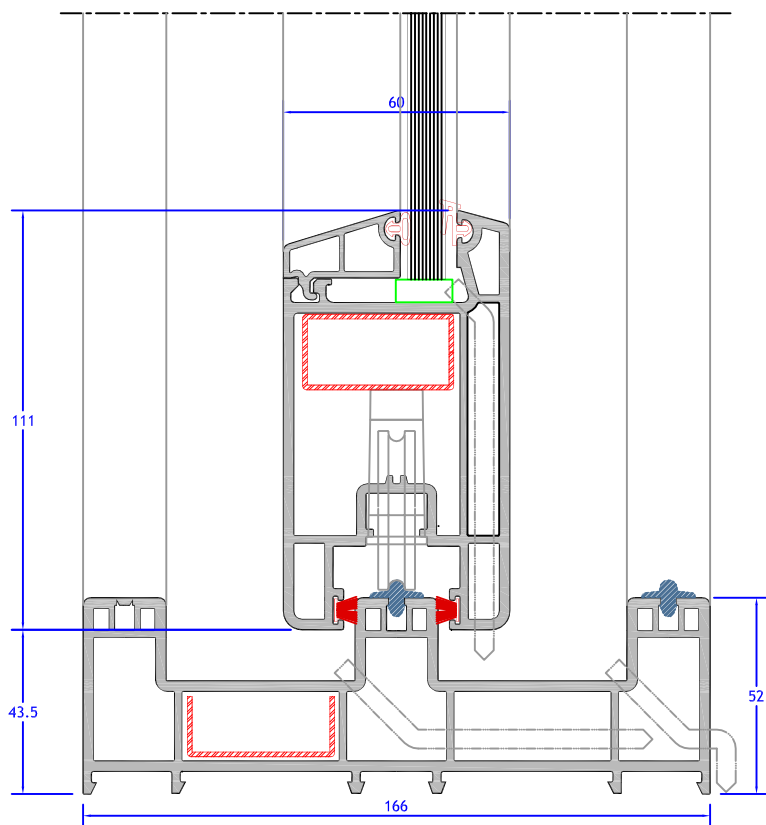

DIMENSÕES MÁXIMAS

	LARGURA	ALTURA
MIN	1200 mm	1000 mm
MAX	4000 mm	3000 mm

ESPESSURAS DE VIDROS DISPONÍVEIS

4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 22, 31 e 34 mm

ESPECIFICAÇÃO

Características:

- Vedação central inferior e superior;
- Interlock com escova de polipropileno;
- Sistema com canal europeu para ferragens;

Composição:

- Perfis de PVC rígido: na cor branca, segundo texto normativo da ABNT 02:111.04-011;
- Vedação: EPDM na vedação entre vidro e perfil e escova de polipropileno entre perfis;
- Ferragens: puxador em alumínio com pintura branca à base de poliéster (min. 60 microns); cremone, braço projetante e seus acessórios em ligas de aço e zinco galvanizados e bicromatizados;
- Deságüe: através de câmaras independentes dos reforços de aço;
- Opcionais: arcos, bandeiras fixas e móveis, tela mosquiteira.

